



4571823498287168974123684582123698947238712354712397568439
1191

苗119線 施工後

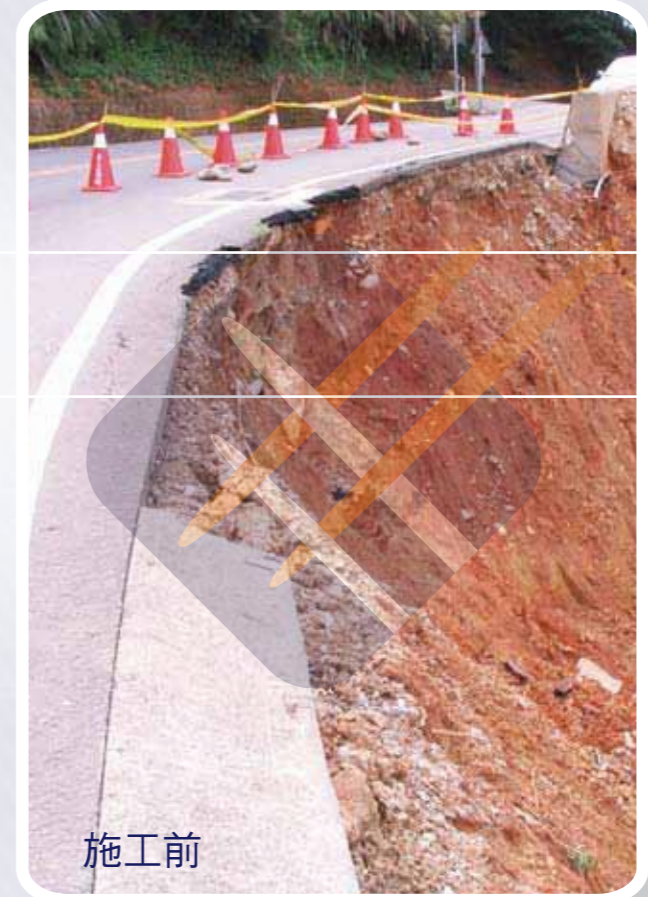

施工前



邊坡工程 道路工程

苗119線道路及崩塌地工程

地點：苗栗縣銅鑼鄉 工程種類：邊坡、道路及崩塌地工程

- 1.說明：道路下邊坡因地質不佳而呈現沖刷問題並危及道路基礎穩定，於95年之6月豪雨造成災害，採具結構穩定性、生態性及經濟性之加勁工法治理之。
- 2.規模：高度約10m(二階)，長度約35m，總表面積約326m²。
- 3.整治工法：加勁擋土牆。
- 4.現況：結構穩定植生良好。



施工中